



SAFEWAY

ISO-9001:2000



快速強力型分度頭(24等分)

MODEL ● 08120006 CS-6 (6")
 ● 08120008 CS-8 (7")
 ● 08120018 CS-8 (8")



特性：


1. 材質採用高強度FC300鑄件
2. 適用於銑床、鑽床，或其它特殊機械作簡易快速分度用，亦可做螺桿，蝸輪傳動作重切削加工用。
3. 可附加特別附件，三爪夾頭，工作面盤尾座及蜂巢板。
4. 可做垂直方向及水平方向使用。
5. 最小簡易定位分度為15° (24等分)，亦可做蜂巢板微量分度，分度等分如下圖所示。
6. 標準附件配有6片快速定位間格板。

標準附件

1. 6片快速定位間格板 (2.3.4.6.8.12)
2. 分度把手柄x1只

特殊附件

1. 三爪夾頭
2. 尾座
3. 工作面盤
4. 蜂巢板

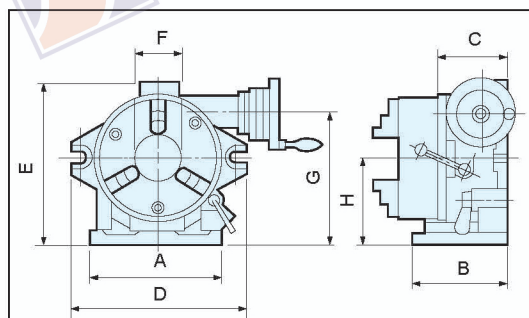

蜂巢板標準配件


- 一、蜂巢板x1只
- 二、銅叉x1只
- 三、搖臂柄x1只
- 四、固定環x1只
- 五、墊圈x2只

單位:mm


訂購編號	型號	A	B	C	分割等分
08108180	BE-5	180	28.8	10.5	26.28.30.32.34.37.38.39.41.43.44.46.47.59.51.53.57.59
08109180	BE-6	180	28.8	10.5	61.63.67.69.71.73.77.79.81.83.87.89.91.93.97.99

訂購編號	型號	A	B	C	D	E	F	G	H	夾頭	主軸孔	淨重	毛重	裝箱尺寸	備註
08120006	CS-6 (6")	188	150	113	250	246	50	198	130	6"	44				
08120008	CS-8 (7")	238	160	124	312	290	63	238	155	7"	63				
08120018	CS-8 (8")	235	160	124	312	290	63	238	155	8"	63				


尾座 (特殊附件)



三爪夾頭 (特殊附件)



訂購編號	型號	A	B	C	D	備註
08130006	YK-6	160	130	145	M8	進口普通
08130007	YK-7	190	155	172	M10	進口普通
08130008	YK-8	200	165	180	M10	進口普通
08132006	SC-6	167	130	147	M10	台製普通
08132007	SC-7	192	155	172	M10	台製普通
08132008	SC-8	202	160	176	M10	台製普通
08134006	SK-6	167	130	147	M10	台製強力
08134007	SK-7	192	155	172	M10	台製強力
08134008	SK-8	202	160	176	M10	台製強力




特性：

- 一、材質採用高強度FC300鑄件
- 二、強立型設計，可做重切削加工使用
- 三、尾座高度，可自由調整
- 四、頂針距離可自由調整

單位:mm

訂購編號	型號	H	淨重	通用機稱	備註
08102130	TS-130	120~143		CS-6	
08102160	TS-160	150~170		CS-8	

工作面盤 (特殊附件)

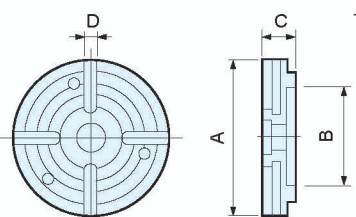

特性：

- 一、材質FC300鑄件
- 二、工作面盤上有T型槽，可做異形工件加工

單位:mm

訂購編號	型號	A	B	C	D	淨重	備註
08106006	TA-6	204	130	39	14		CS-6(6")
08106007	TA-7	255	155	45	14		CS-8(7")
08106008	TA-8	255	160	45	14		CS-8(8")