





SAFEWAY

ISO-9001:2000




橫立兩用分度盤

MODEL	●08100150 SHV-150	●08100200 SHV-200
	●08100250 SHV-250	●08100300 SHV-300
	●08100350 SHV-350	●08100400 SHV-400

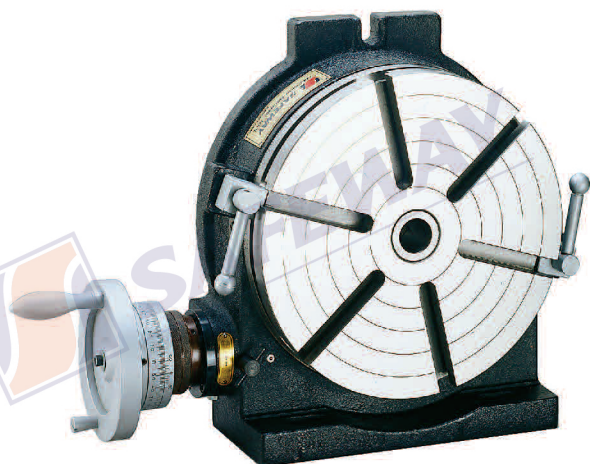

特性：

1. 材質採用高強度FC300鑄件
2. 適用於銑床、鑽床，或其它特殊機械做分割切削用。
3. 可附加特別附件，蜂巢板及尾座。
4. 可做水平及垂直方向使用。
5. 可做360°迴轉減速比1:90，每迴轉4°最小刻劃為10秒。

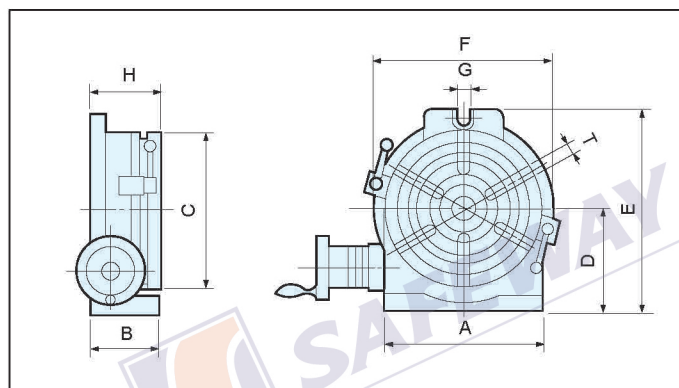


單位:mm

訂購編號	型號	A	B	C	D	E	F	G	H	T	錐度	齒比	淨重	毛重	裝箱尺寸	備註
08100150	SHV-150	150	78	150	100	200	165	14	80	14	MT-2	1:90	13kg			
08100200	SHV-200	200	103	200	130	260	225	16	105	14	MT-3	1:90	32kg			
08100250	SHV-250	250	114	250	165	325	280	18	115	14	MT-4	1:90	38.5kg	45.5kg	455x410x270	
08100300	SHV-300	300	126	300	195	380	330	18	127	16	MT-4	1:90	58.5kg	67.5kg	520x465x270	
08100350	SHV-350	350	140	350	230	450	390	18	140	16	MT-4	1:90	85kg	98kg	585x530x270	
08100400	SHV-400	400	144	400	255	500	440	21	145	16	MT-5	1:90	111kg	127kg	640x580x280	




蜂巢板 (特殊附件)




單位:mm

訂購編號	型號	分割等分	A	B	適用機種
08106126	BE-3	15.16.17.18.19.20	126	28.8	SHV-150
		21.23.27.29.31.33			SHV-200
08107126	BE-4	37.39.41.43.47.49	126	28.8	SHV-250
08108180	BE-5	26.30.34.38.41.44.47.51.57	180	28.8	SHV-300
		28.32.37.39.43.46.49.53.59			SHV-350
08109180	BE-6	61.67.71.77.81.87.91.97	180	28.8	SHV-400
		63.69.73.79.83.89.93.99			

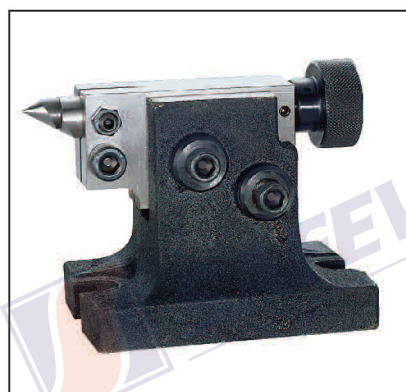

尾座 (特殊附件)



特性：

- 一、材質採用高強度FC300鑄件
- 二、強立型設計，可做重切削加工使用。
- 三、尾座高度，可自由調整。
- 四、頂針距離可自由調整。

單位:mm

訂購編號	型號	適用機種
08102100	TS-100	90~110 SHV-150
08102130	TS-130	120~143 SHV-200
08102160	TS-160	150~170 SHV-250
08102230	TS-230	190~260 SHV-300.350.400